

A

A-A ( 1 : 2,3 )

Rosca de conexion 1/4 Npt

L

Conjunto soldado

La longitud (L) del varilla Portacupón depende del diámetro de la tubería


ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
MATERIAL	SAE 316
PRESION DE TRABAJO	5000 PSI MAX.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	150°C MAX

Diseño de wflorez	Revisado por Hgarnica	Aprobado por Hgarnica	Fecha	Fecha 17/01/2025
----------------------	--------------------------	--------------------------	-------	---------------------




Varilla Prota cupón sencilla		
Sistema de baja presión	Edición 1	Hoja 1 / 1


## Puntas varilla porta cupones

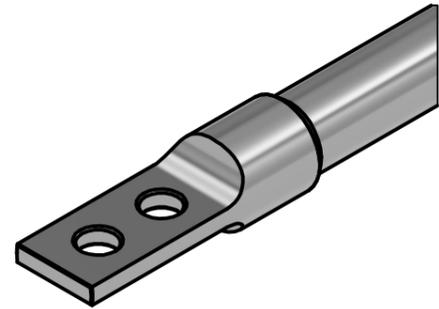


Porta cupón sencilla

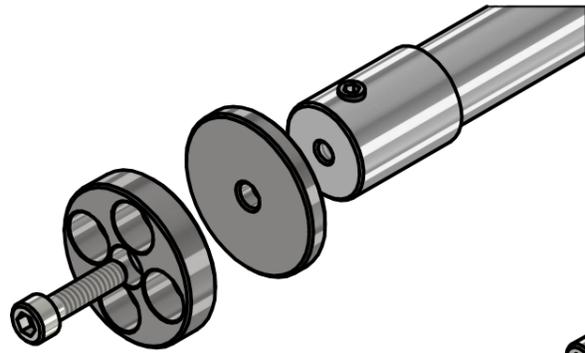


Porta biocupón stud

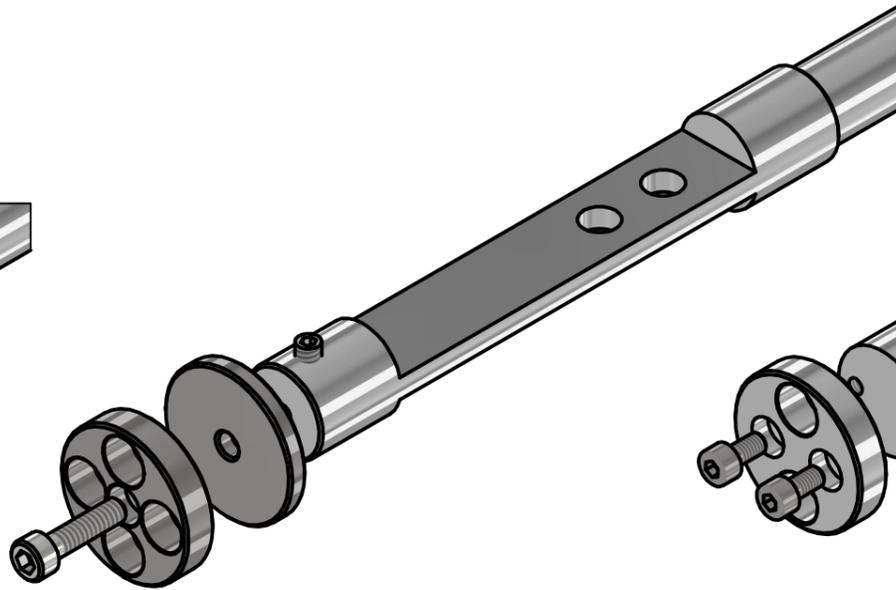

Porta biocupón mixto

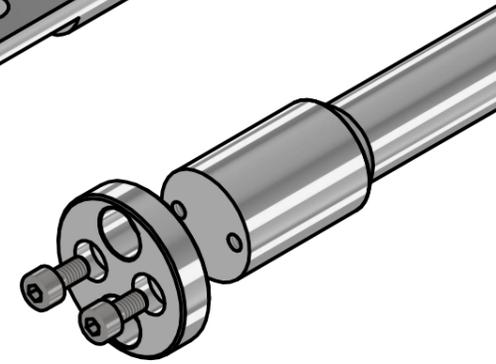


Porta biocupón stud doble

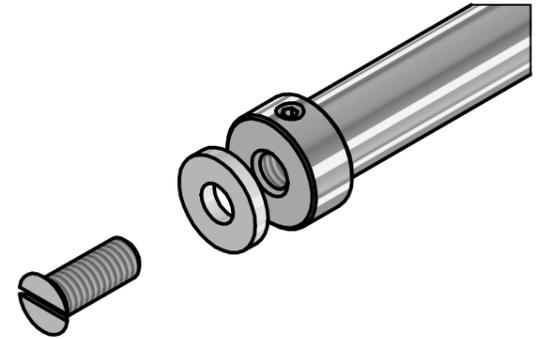


Porta cupón flush

## Puntas varilla tipo inyeccion



Punta tipo quill  
y toma muestras

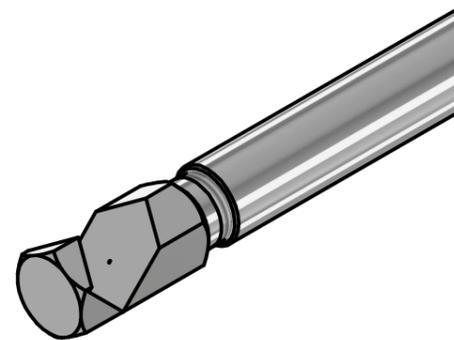

Punta tipo aspersión  
por choque de barrera

Diseño de wflorez	Revisado por Hgarnica	Aprobado por Hgarnica	Fecha	Fecha 17/01/2025
<p>Corporación para la Investigación de la Corrosión</p>			Punta varilla sistemas baja presión	
			Baja presión	Edición 1 / 1